



AQUA FLEX: RGBW

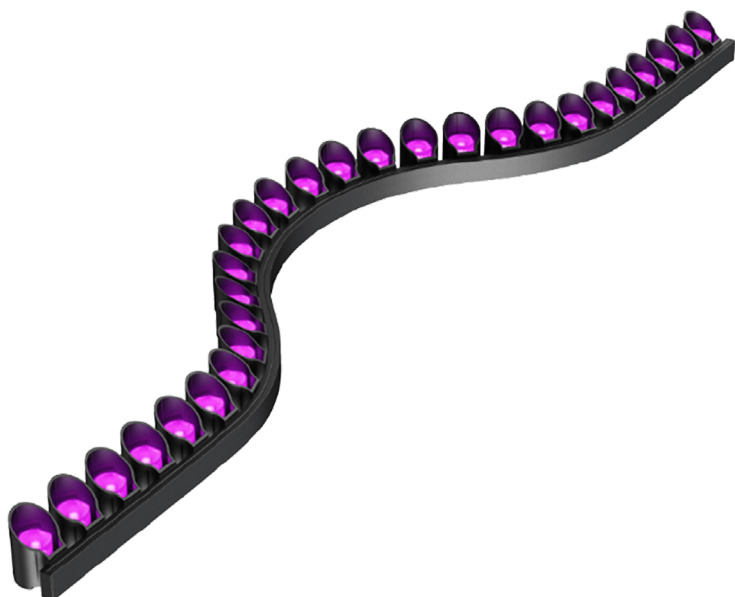

Température de couleur



Protocol de gestion

DMX

Application principale



Extérieurs

Autres aménagements extérieurs



Espaces résidentiels



Environnements commerciaux



Bureaux



Conception architecturale et spécialisée



Hôtellerie et restauration



Établissements de santé



CARACTÉRISTIQUES

Aqua Flex est un projecteur courbe conçu pour éclairer les murs coniques et les façades courbes, créant un effet lumineux accentué grâce à son design optique précis et à ses modules réglables. Son espacement réduit, sa capacité de courbure latérale et ses deux profils de montage rendent l'Aqua Flex adapté à diverses surfaces courbes.

ACCESSOIRES

PROTOCOLE DE GESTION



Appareil portable permettant d'attribuer l'adresse de canal DMX sur une seule branche. Il prend en charge les cartes mémoire SD et les fichiers de scène dans lesquels les données hors ligne peuvent être stockées.

CÂBLES D'ENTRÉE ET CÂBLES DE LIAISON




Longueur (mm)	Application	Extrémité de câble		Section du conducteur
300	Câble combiné alimentation et données	Femelle	Fils nu	2 x 0.75mm ² + 3 X 0.3mm ²
2000				
6000				




Longueur (mm)	Application	Extrémité de câble		Section du conducteur
300	Rallonge combinée alimentation et données	Femelle	Fils nu	2 x 0.75mm ² + 3 X 0.3mm ²
600				
1800				

JONCTIONS EN T



Application	Description
Jonction en T principale	Combine l'alimentation DC (broche mâle 2 pôles) et le signal (broche mâle 3 pôles) en une jonction en T principale à 5 broches femelle

TERMINATEUR DMX



RÉSUMÉ

GÉNÉRAL

Température de couleur	RGB ou RGBW 4-en-1; 2700K, 3000K, 4000K, 6500K
Longueur du module	310mm, 600mm, 1200mm (7 Diodes per foot)
Optique	15°, 20°, 30°, 20°x50°
Protocol de gestion	DMX
Indice de protection	IP66

MÉCANIQUE

Matériau du boîtier	Polycarbonate
Corps de connexion	Thermoplastic polyurethane (TPU)
Matériau de la lentille et couvercle	Optical grade PMMA
Couleur de surface	Black

PERFORMANCE DU LUMINAIRE

Maintien du flux lumineux	L70 50,000hrs @25°C
Efficacité lumineuse	500 lm per foot @RGBW with W=4000K, 20°

ÉLECTRIQUE

Tension	DC 24V
Consommation d'énergie	11.25W / foot


SYSTÈME

Nombre maximum de modules connectés (7 diodes par module) en chaîne	
Puissance / Module	11.25W
Tension d'entrée	24V
Longueur maximale de parcours, incluant l'alimentation jusqu'à la fin des luminaires en chaîne	15 Meters
Nombre maximum de modules de luminaires pouvant être regroupés sur une seule ligne continue	9 modules
Puissance maximale autorisée dans une chaîne	108W


Remarque : Les valeurs et nombres ci-dessus sont des valeurs typiques. Le nombre réel peut varier en fonction de la longueur des câbles et de la source de signal.
1 module = 1 pied

Les conducteurs du câble d'alimentation et de données sont colorés conformément au tableau suivant					
Câble	Câble d'alimentation et de données combiné – Entrée / Extension d'alimentation				
Gradation	DMX				
Fonction	DC+	DC-	DMX+	DMX-	DMX GND
Conducteur (US)	Rouge	Noir	Jaune	Bleu	Vert
Section du conducteur	0.75mm ²	0.75mm ²	0.3mm ²	0.3mm ²	0.3mm ²


ACCESSOIRES DE MONTAGE : FIXATION SUR ARBRE

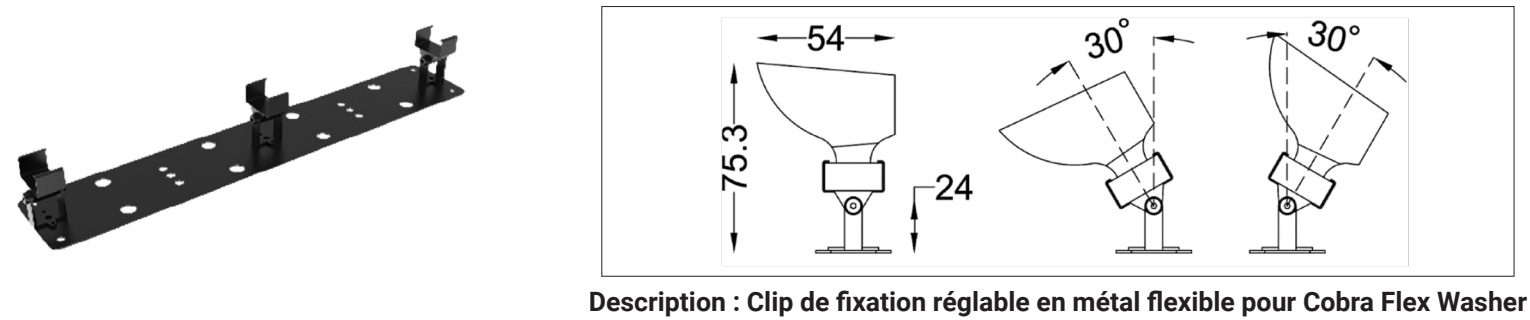

Vue de dessus

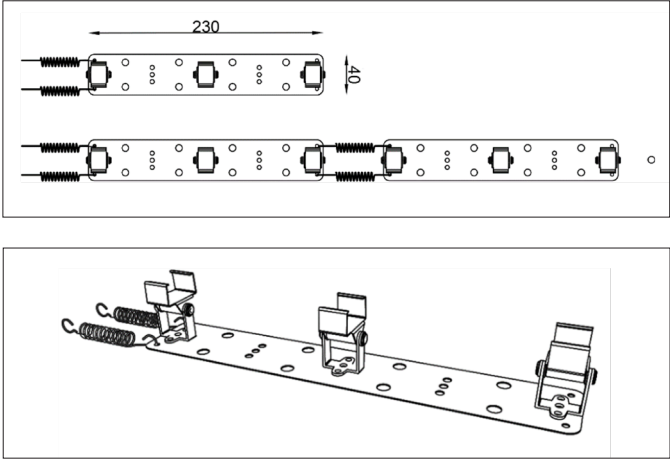

ACCESSOIRES DE MONTAGE : FIXATION MURALE

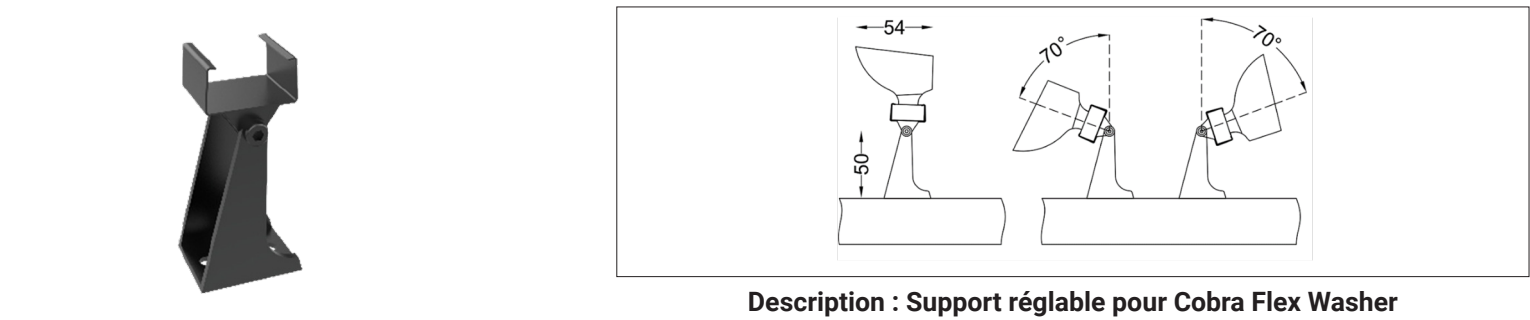

Vues 3D

