


AQUA GRAZE: BLANC FIXE



Température de couleur






Protocol de gestion

ON/OFF 0-10V

Application principale



Autres aménagements extérieurs







CARACTÉRISTIQUES

L'Aqua Graze est un luminaire à tension secteur classé IP66, idéal pour l'éclairage de panneaux, les accents paysagers ou l'éclairage en grazing. Il est équipé d'une double rangée de LED haute luminosité. Ses angles asymétriques offrent deux faisceaux différents dans un même luminaire : un faisceau central et un faisceau asymétrique qui se fond harmonieusement. Grâce à son boîtier linéaire discret, l'Aqua Graze permet d'intégrer facilement le projecteur dans une variété d'applications.

ACCESSOIRES

JB-ENTERRÉ

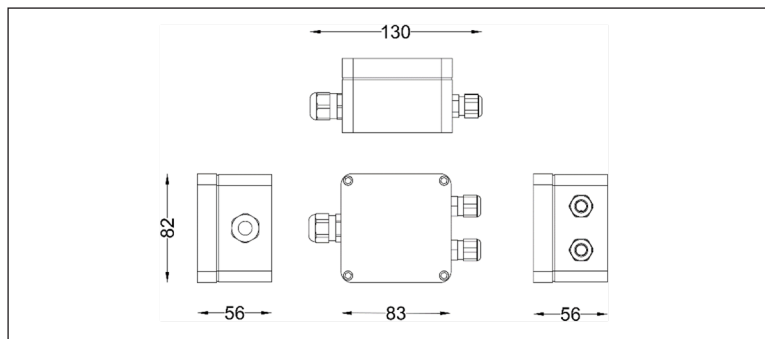

Description : Boîtier de jonction pour applications encastrées ou projecteurs, nécessitant des enchaînements continus ou une connexion en chaîne DMX/RDM.

RÉSUMÉ

GÉNÉRAL

Température de couleur	2700K, 3000K, 3500k, 4000K, 5000K, 6500K
Longueur	330mm, 600mm, 945mm (with End Mounting Bracket)
Optique	6°, 30°, 6°x55°
Consommation d'énergie	33W (330mm), 52W (600mm), 84W (945mm)
Indice de protection	IP66

MÉCANIQUE

Matériau du boîtier	Alliage d'aluminium extrudé 6063 à haute densité
Matériau de la lentille	PMMA de qualité optique
Joint	Caoutchouc silicone
Finition de surface	Revêtement en poudre disponible en noir (RAL 9011), gris foncé (RAL 7012), gris (RAL 9006)


ÉLECTRIQUE

Tension	100-277VAC 50/60Hz
Type de driver	Courant constant
Protocol de gestion	ON/OFF, 0-10V
Facteur de puissance	>0.9

CONDUCTEUR DE CÂBLE

Câble	Fonction	Conducteur (US)	Section du fil	Conducteur (EU)	Section du fil
Câble d'alimentation entrant	L (phase)	Noir	16 AWG	Marron	1.3mm ²
	N (neutre)	Blanc		Bleu	
	GND (terre)	Vert		Jaune / Vert	
Câble d'alimentation et de données entrant	L (phase)	Noir	16 AWG	Marron	1.3mm ²
	N (neutre)	Blanc		Bleu	
	GND (terre)	Vert		Jaune / Vert	
	DIM+	Violet	22 AWG	Violet	0.3mm ²
	DIM-	Gris		Gris	
	N/A	Jaune		Jaune	

MOTIF DE MONTAGE

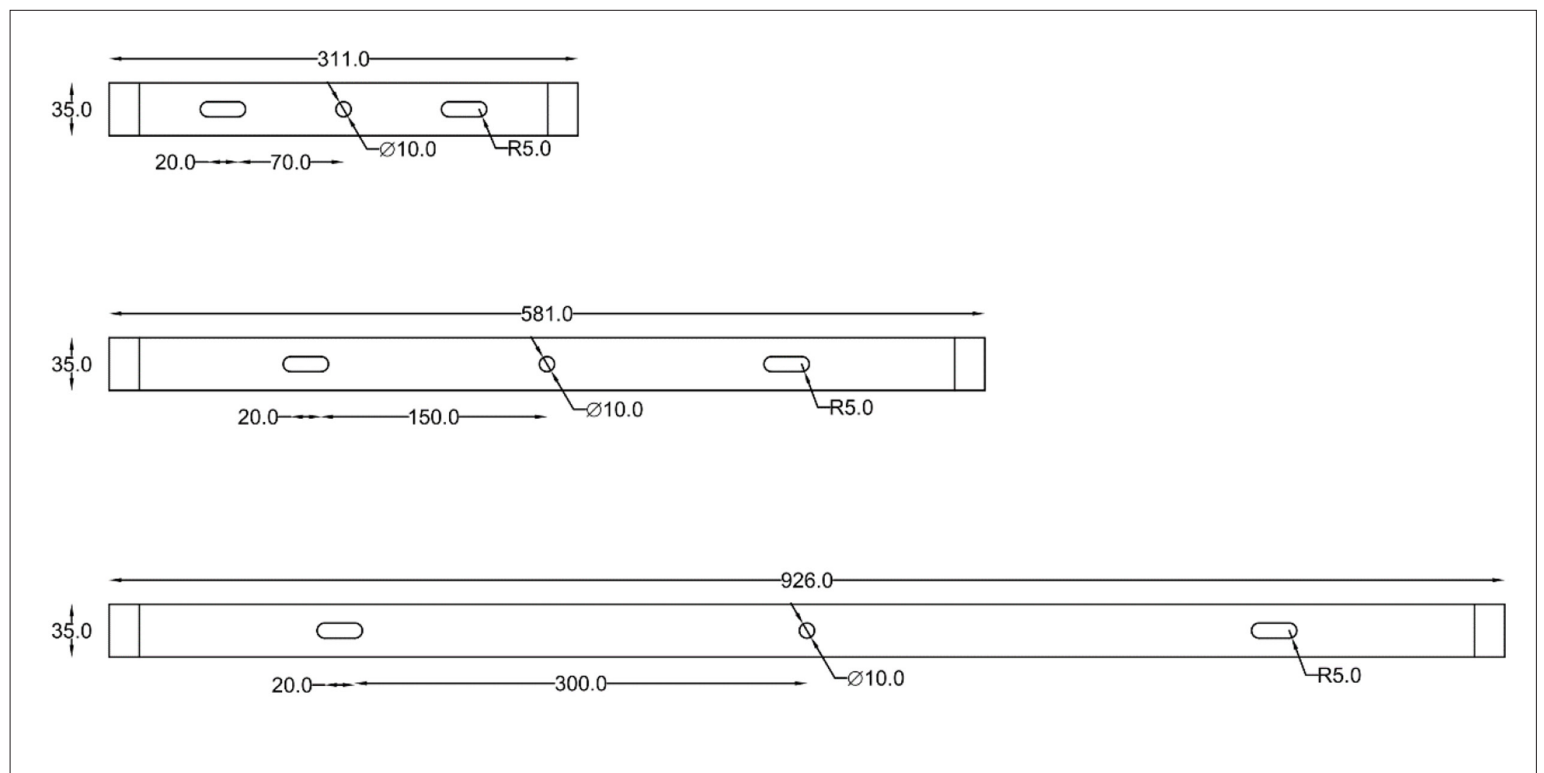

PERFORMANCE DU LUMINAIRE

Maintien du flux lumineux

L70 50,000hrs @25°C

Résumé photométrique

	Angle de faisceau	Flux lumineux délivré (lm)	Intensité (CD maximale)	Efficacité lumineuse (lm/W)
DLF SW 1 pied @ 33 W	6°	2905	176557	89.95
	30°	2641	7371	82.00
	6°x55°	2480	8921	77.25
	Angle de faisceau	Flux lumineux délivré (lm)	Intensité (CD maximale)	Efficacité lumineuse (lm/W)
DLF SW 2 pied @ 52 W	6°	4351	2800303	81.79
	30°	3789	10760	71.77
	6°x55°	5169	27121	97.34