





ARA 15W

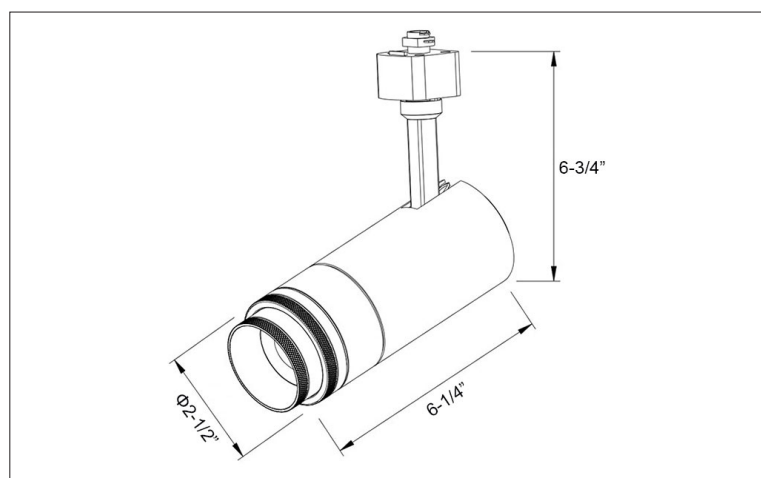

Temp rature de couleur



Qualit  de la couleur

- CRI >90

Protocol de gestion

Dimmable (Optionnel)

Mod les

Montage en H

Montage en J



Application



Espaces
r sidentiels



Environnements
commerciaux



Bureaux



Conception
architecturale et
sp cialis e



H tellerie et
restauration



 tablissements
de sant 




Montage en H




Montage en J

DÉTAILS

Leica
A-Zoom
15°

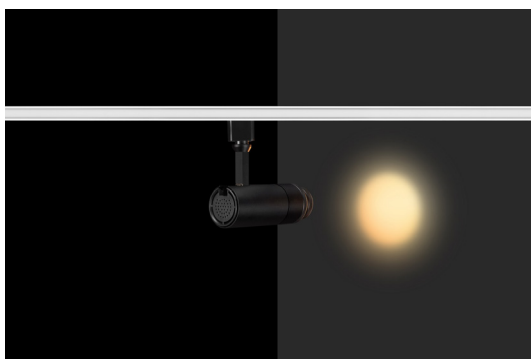

Leica
A-Zoom
60°

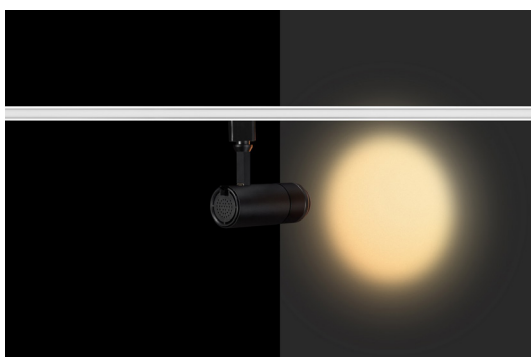

RESUMÉ

ÉLECTRIQUE

Puissance	15W
Tension	100-277V AC
Fréquence	50/60Hz
Power factor	> 0.95
Protocol de gestion	Dimmable (optionnel)
Alimentation électrique	Lifud

LUMIÈRE ET OPTIQUE

Optique du faisceau	15°, 60°
Source lumineuse	WW - 1050-1350lm CW - 1100-1380lm
Qualité de la couleur	CRI >90
Qualité de la couleur	2700K to 6000K

GÉNÉRAL

Matériau du boîtier	Aluminium + PC + ventilateur à air de haute précision
Couleur du boîtier	Blanc / noir
Dimensions	Φ65 x 178 x 182 mm
Fonction	Mise au point à 360° + réglage latéral à 320° + réglage vertical à 90°
Température de fonctionnement	-20°C à 40°C
Durée de vie	50000h
Garantie	3 ans
Norme	cETLus