


Collection Prestige

iLUMi par  POWERQ




Adaptateur pour rail 3 et 4 broches



DOKO 20W



Température de couleur



3000K

4000K

Qualité de la couleur

• CRI 80+ • CRI 90+

Protocole de gestion

Phase 1-10V DALI

Angle de faisceau

21°- 34° / 18°- 30° & 27°- 42°

Application



Espaces
résidentiels



Environnements
commerciaux



Bureaux




Conception
architecturale et
spécialisée



Hôtellerie et
restauration




Établissements
de santé

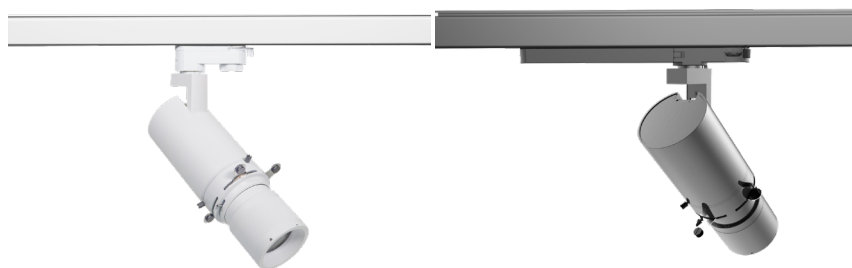

ACCESSOIRES

ACCESSOIRE OPTIQUE



Filtre avec logo



Filtre coloré

CARACTÉRISTIQUES

- Projecteur sur mesure pour musées et galeries haut de gamme grâce à son contrôle précis de la lumière.
- Conçu pour une projection à mise au point nette ou douce d'un champ lumineux.
- Un ensemble de quatre volets de cadrage permet d'obtenir des formes lumineuses carrées ou triangulaires à bords nets ou doux, avec un contraste élevé, selon les besoins de l'utilisateur.
- Projection de logo : un logo personnalisé peut être projeté sur demande.
- Les joints conçus sur mesure permettent de maintenir la tête sur rail à n'importe quelle position sans dysfonctionnement.
- Rotation à 360°+ sans angle mort et orientation verticale à 90°.
- Angles de faisceau standard : 21° - 34° / 18° - 30° et 27° - 42°, pouvant être ajustés de 3° à 45° grâce au diaphragme iris.

APERÇU

ÉLECTRIQUE

Puissance	20W
Tension	220-240V / 100-120V / 100-277V AC
Fréquence	50/60Hz
Gradation	Phase, 1-10V, DALI


LUMIÈRE ET OPTIQUE

Angle de faisceau	Température de couleur	Flux lumineux (IRC 80+)	Flux lumineux (IRC 90+)
18°	3000K	631lm	563lm
	4000K	651lm	580lm
30°	3000K	754lm	639lm
	4000K	777lm	659lm
27°	3000K	556lm	563lm
	4000K	573lm	580lm
42°	3000K	663lm	639lm
	4000K	684lm	659lm

GÉNÉRAL

Couleur du boîtier	Blanc, Noir, Argent
Température de fonctionnement	-20°C à 50°C
Garantie	5 ans
Norme	Certifié ETL selon les normes américaines et canadiennes pour les emplacements humides.

DÉTAILS

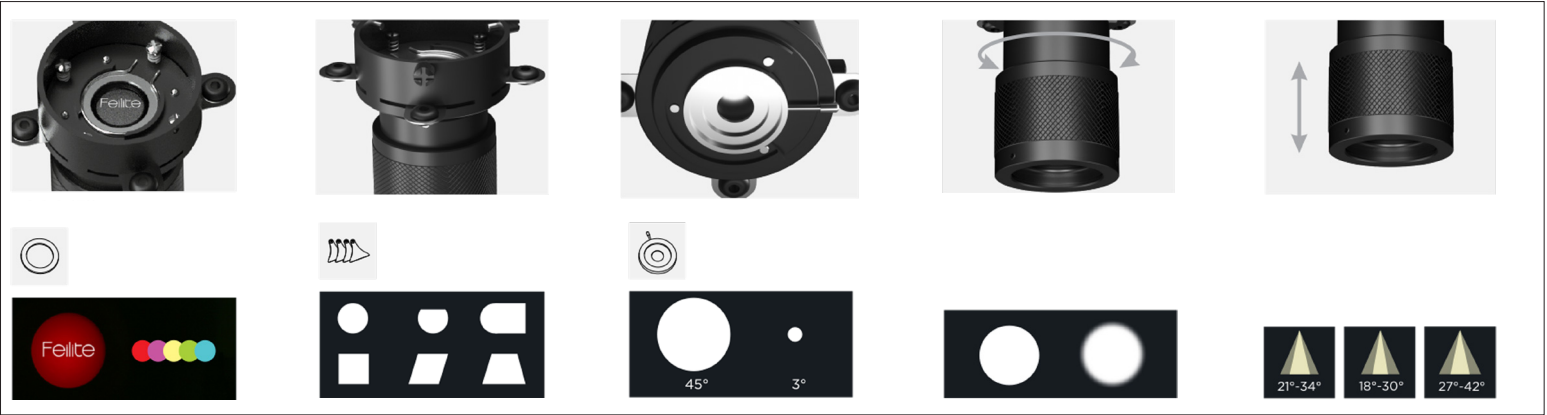

LOGO / Filtre

Volets de cadrage

Les volets de cadrage contrôlent le faisceau lumineux pour des projections carrées ou rectangulaires.

Diaphragme iris

Le diaphragme iris contrôle le faisceau lumineux pour des projections circulaires, et l'angle du faisceau peut être réglé avec précision de 3° à 45° en utilisant la base du diaphragme iris.


Contour net ou doux

Tournez-le pour modifier la netteté du contour lumineux.

Zoomable 21°-34° / 18°-30° & 27°-42°

Poussez et tirez le cylindre pour modifier l'angle du faisceau lumineux de 21° à 34° / 18° à 30° & 27° à 42°.

RÉPARTITION DE LA LUMIÈRE

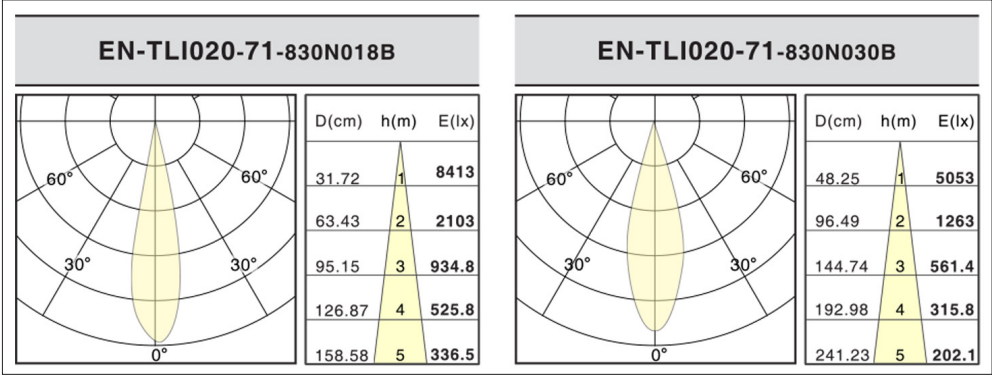

DIAMÈTRE DU FAISCEAU LUMINEUX

