


# Collection Prestige

iLUMi par  POWERQ



## LUMA

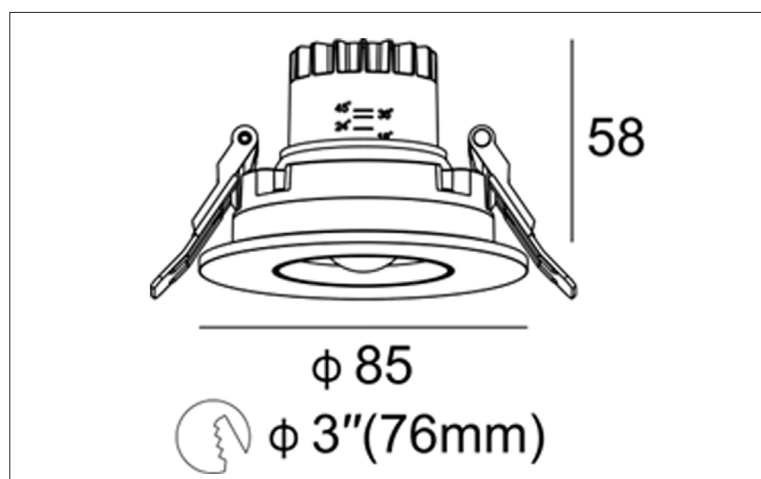

### Température de couleur



### Qualité de la couleur

• CRI >90

### Protocole de gestion

Dimmable (Optionnel)

### Forme de bordure

Rond

Carré

Biseau arrondi



### Application



Espaces résidentiels



Environnements commerciaux



Bureaux



Conception architecturale et spécialisée



Hôtellerie et restauration



Établissements de santé



## ACCESSOIRES



Bords encastrés



Sans bordure, pré-intégré

## CARACTÉRISTIQUES

- Design haute efficacité
- Solution COB. La durée de vie estimée est de 50 000 heures.
- L'angle du faisceau est réglable, offrant une plage de 18° à 45°.
- Des clips à ressort maintiennent fermement le luminaire au plafond.
- Peut atteindre un angle d'inclinaison de 0° à 15°.
- Design modulaire : plusieurs anneaux de façade peuvent être remplacés.

## APERÇU

### ÉLECTRIQUE

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Puissance            | 9W, 12W               |
| Tension              | 100-277V AC / 347V AC |
| Fréquence            | 50/60Hz               |
| Facteur de puissance | > 0.90                |
| Commandes            | Gradation TRIAC       |

### LUMIÈRE ET OPTIQUE


|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Optique du faisceau               | 18°, 24°, 36°, 45°                |
| Rendement lumineux                | ≥82Lm/W                           |
| Qualité de la couleur             | CRI >90                           |
| Couleur de lumière sélectionnable | 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K |

### GÉNÉRAL

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Fonction                      | Inclinaison de 0° à 15° |
| Température de fonctionnement | -20°C à 40°C            |
| Durée de vie                  | 50000h                  |
| Garantie                      | 5 ans                   |
| Norme                         | cETLus                  |


### VERSION

|                                      |
|--------------------------------------|
| Disponible en 2,5 pouces et 4 pouces |
| Avec bordure & sans bordure          |
| Bords modulaires                     |




DIMENSIONS

2,5 Pouces

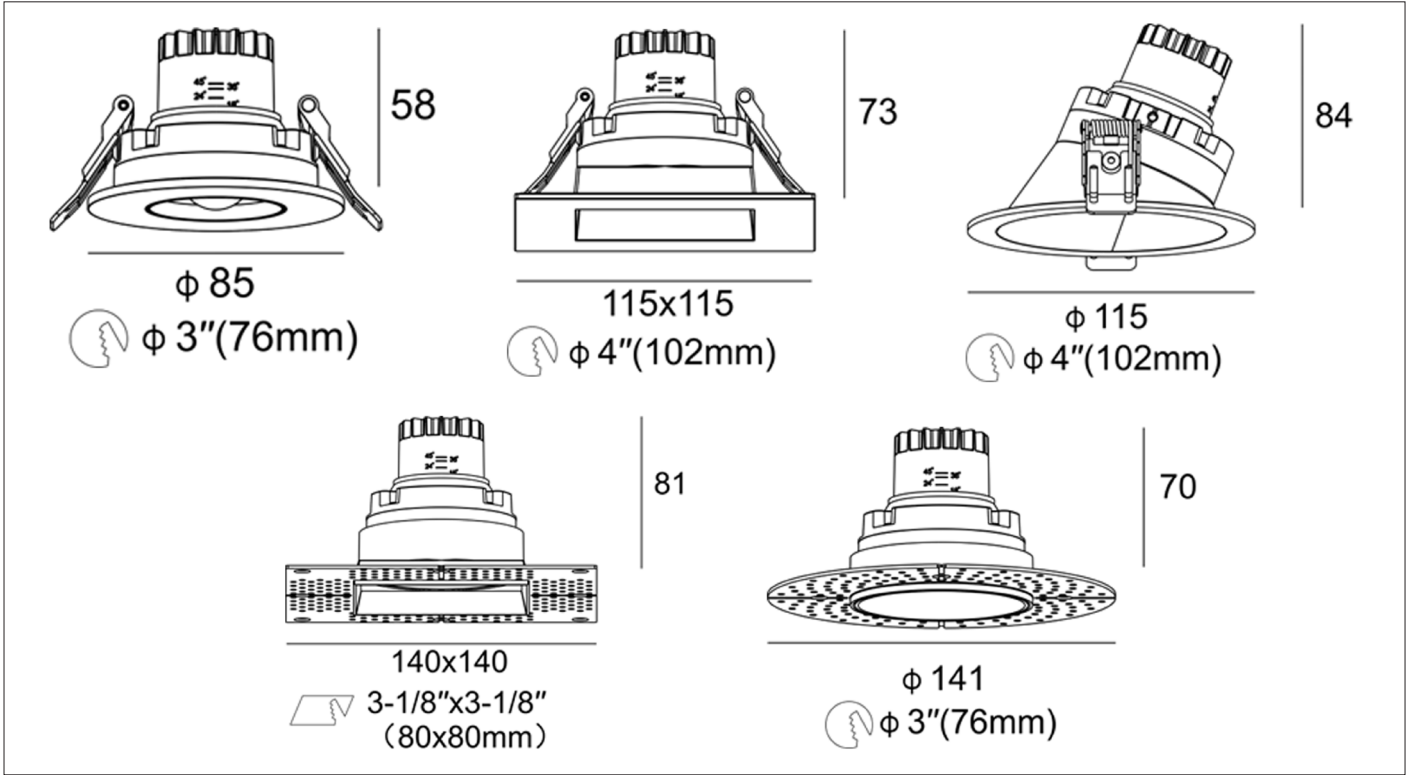


4 Pouces

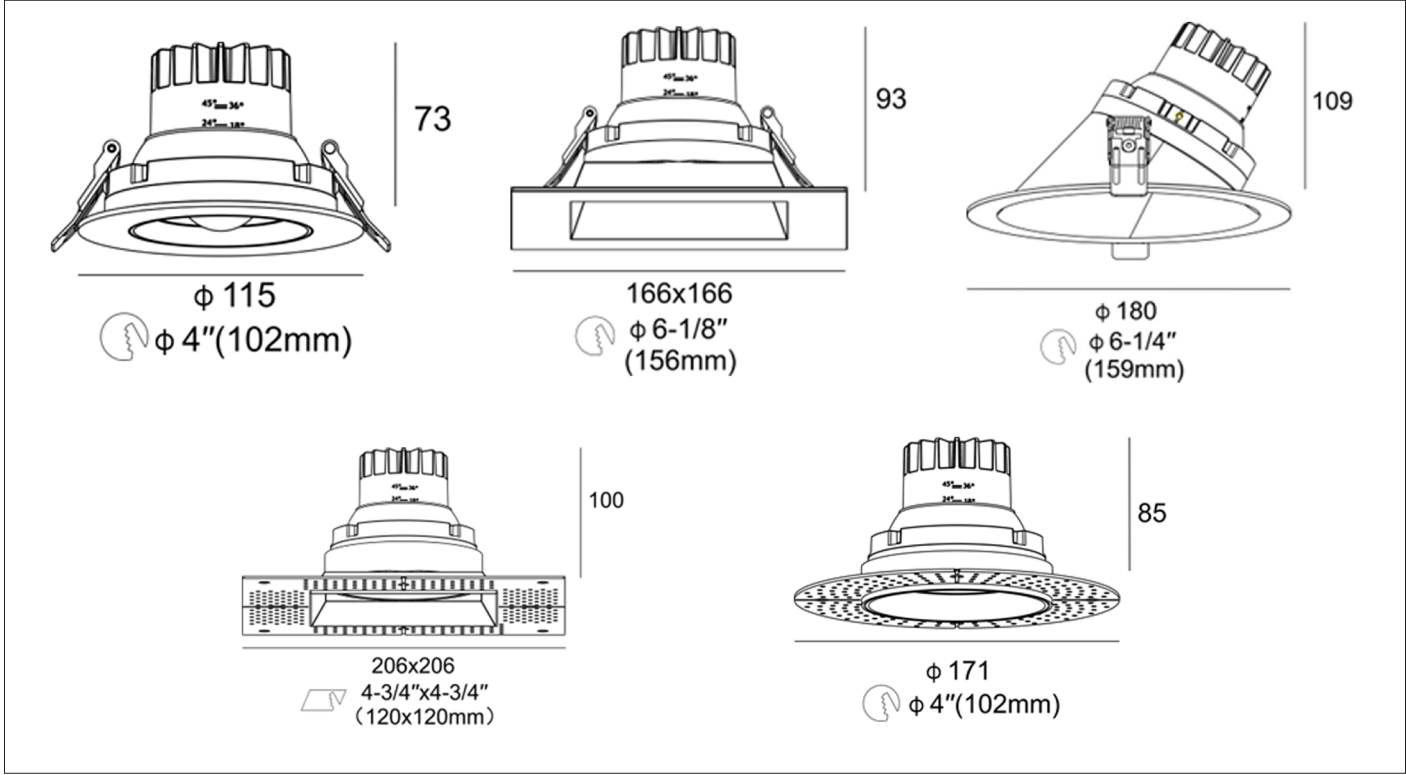

# RÉPARTITION DE LA LUMIÈRE

## 2,5 Pouces

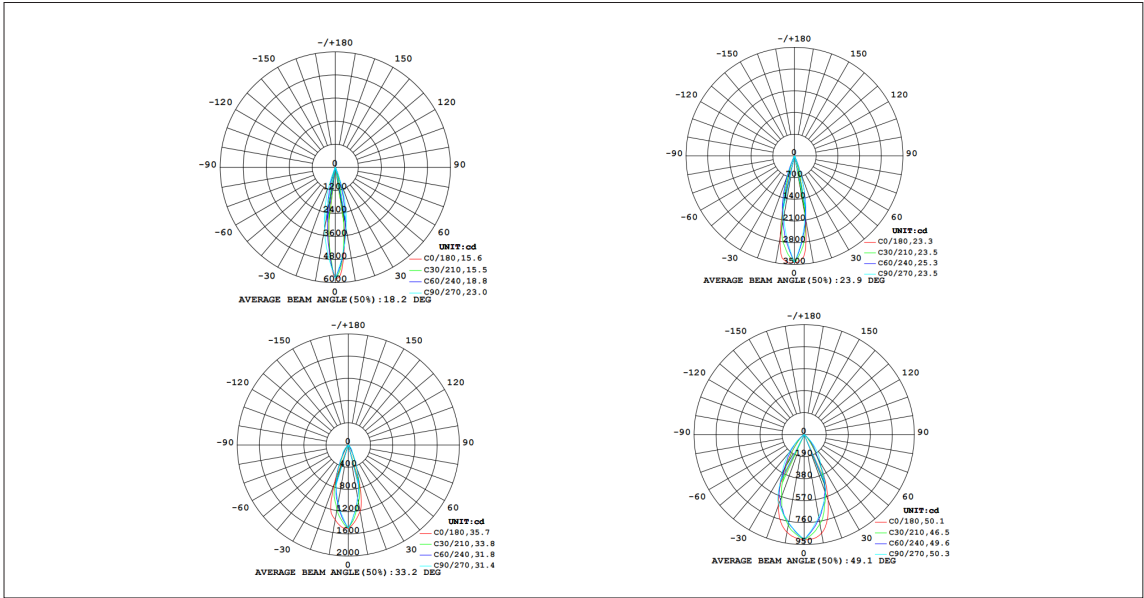

## 4 Pouces

