



Collection Prestige

iLUMi par  POWERQ



Adaptateur pour rail 3 broches




Adaptateur pour rail 4 broches

GAMME AIOLOS 30W



Température de couleur



Qualité de la couleur

• CRI 80+ • CRI 90+

Commandes

1-10V DALI

Supports

Monté en surface Suspendu Monté au mur

Application



Espaces résidentiels



Environnements commerciaux



Bureaux



Conception architecturale et spécialisée



Hôtellerie et restauration



Établissements de santé



ACCESSOIRES

ACCESSOIRE OPTIQUE



Filtre alvéolé



Circulaire petit
Circulaire grand
Carré
Rectangulaire
Éclairage mural

RÉSUMÉ

ÉLECTRIQUE

Puissance	30W
Tension	220-240V / 100-120V / 100-277V AC
Fréquence	50/60Hz

OPTIQUE

Angle de faisceau	Température de couleur	Flux lumineux (IRC 80+)	Flux lumineux (IRC 90+)
15° - 45° 25° - 60°	3000K	1191lm	1072lm
	4000K	1280lm	1152lm

LAMPE

Couleur du boîtier	Blanc, Noir, Argent
Température de fonctionnement	-20°C à 45°C
Garantie	Garantie limitée de 5 ans
Norme	Certifié ETL selon les normes américaines et canadiennes pour les emplacements humides (IC). Certifié ETL pour contact direct avec l'isolation.

CARACTÉRISTIQUES

- Design élégant et compact avec pilote intégré.
- Excellent concept de combinaison modulaire : pilote intégré + différentes bases de luminaires, à personnaliser pour obtenir diverses solutions d'éclairage et faciliter la maintenance.
- Le mécanisme de réglage de l'angle du faisceau offre des options infinies, d'un faisceau étroit à une diffusion large, en faisant simplement tourner l'anneau en caoutchouc.
- L'efficacité lumineuse atteint jusqu'à 90 lm/W.
- Les joints conçus sur mesure permettent de maintenir la tête sur rail à n'importe quelle position sans dysfonctionnement.
- Rotation à 360°+ sans angle mort et orientation verticale à 90°.
- Utilisez la gamme AIOLOS pour créer une impression uniforme dans un même environnement.

DÉTAILS



Haute efficacité lumineuse >90 lm/W




Joint très fiable



Large choix d'accessoires optiques

RÉPARTITION DE LA LUMIÈRE

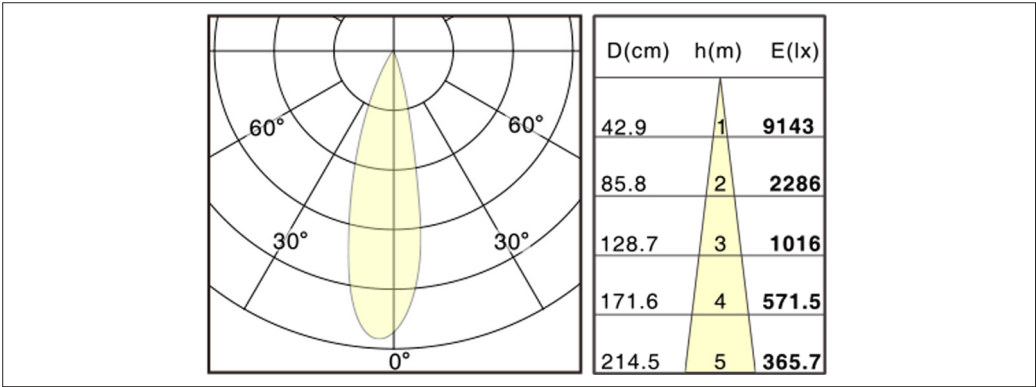

SUPPORTS

MONTÉ EN SURFACE



SUSPENDU



MONTÉ AU MUR

