





MILO DOUBLE 20

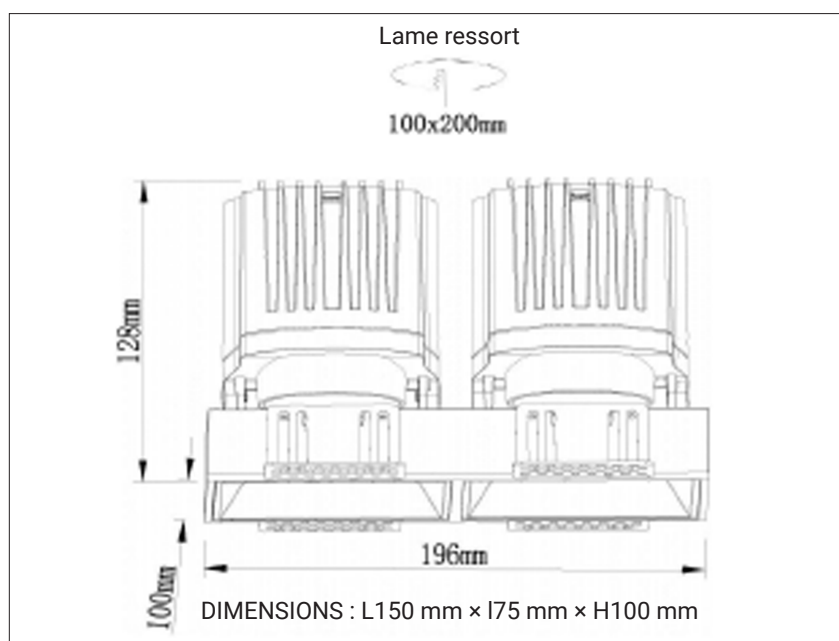

Temp rature de couleur



Qualit  de la couleur

• CRI >90

Protocol de gestion

0-10V TRIAC

Application



Espaces
r sidentiels



Environnements
commerciaux



Bureaux




Conception
architecturale et
sp cialis e



H tellerie et
restauration



 tablissements
de sant 

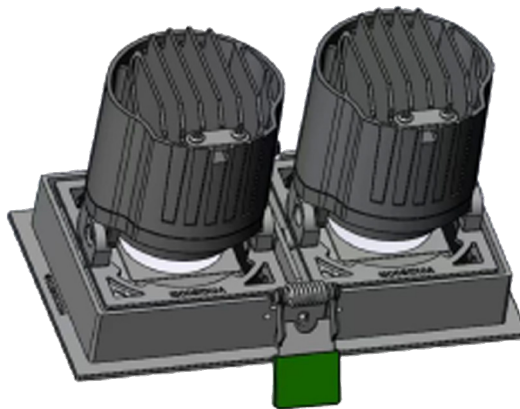

RÉSUMÉ

ÉLECTRIQUE

Puissance	20W
Tension	AC120V /220V /AC100-277V
Fréquence	50/60Hz
Facteur de puissance	> 0.95
Protocol de gestion	0-10V / TRIAC

LUMIÈRE ET OPTIQUE

Optique du faisceau	15°, 24°, 36°, 60°
Flux lumineux	1700
Qualité de la couleur	CRI 90+
Couleur de la lumière	2700K à 7000K

GÉNÉRAL

Matériau du boîtier	Aluminium 6063 + PC
Couleur du boîtier	Blanc / Noir
Couleur du réflecteur	Noir brillant, Blanc brillant, Noir mat, Blanc mat, Argent
Température de fonctionnement	-20°C à 40°C
Durée de vie	50000h
Garantie	5 ans
Norme	Certifié ETL selon les normes américaines et canadiennes pour les emplacements humides (IC). Certifié ETL pour contact direct avec l'isolant.