





SHURA 20W

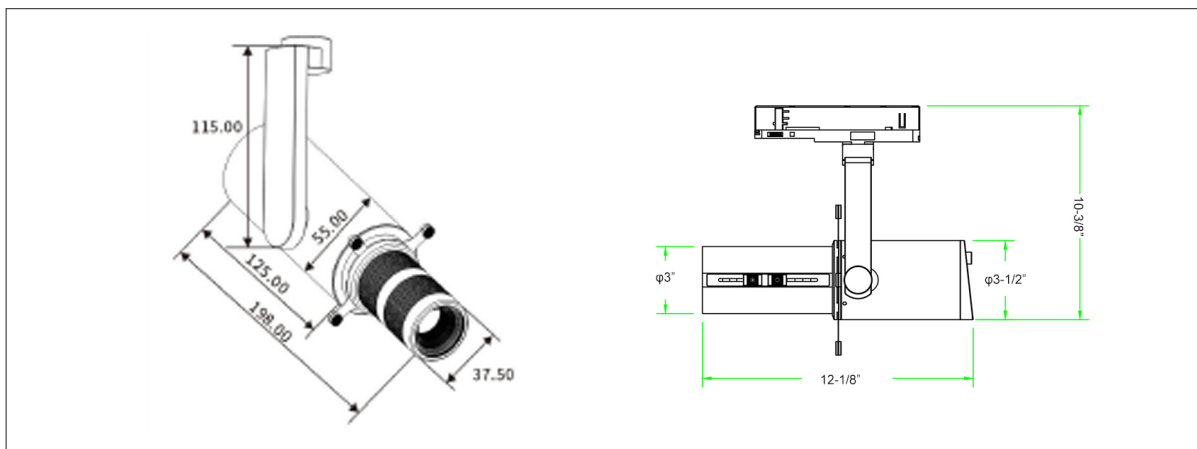

Temp rature de couleur



Qualit  de la couleur

• CRI >90

Protocol de gestion

Dimmable (Optionnel)

Mod les

 galement disponible en 30 W

Application



Espaces
r sidentiels



Environnements
commerciaux



Bureaux



Conception
architecturale et
sp cialis e



H tellerie et
restauration



 tablissements
de sant 



RÉSUMÉ

ÉLECTRIQUE

Puissance	20W
Tension	85-277V AC
Fréquence	50/60Hz
Facteur de puissance	> 0.95
Protocole de gestion	Dimmable (optionnel)
Alimentation électrique	Lifud

LUMIÈRE ET OPTIQUE

Effet lumineux	60lm/w
Optique du faisceau	18°-36°
Source lumineuse	WW - 1150-1450lm CW - 1200-1480lm
Qualité de la couleur	CRI >90
Couleur de la lumière	2700K à 6000K

GÉNÉRAL

Matériau du boîtier	Aluminium + PC + ventilateur à air de haute précision
Couleur du boîtier	Noir
Dimensions	Φ7,5 x 198 x 143 mm
Fonction	Réglage latéral à 320° + Réglage vertical à 90°
Température de fonctionnement	-20°C à 40°C
Durée de vie	50000h
Garantie	3 ans
Norme	cETLus