



Collection Prestige


iLUMi par  POWERQ

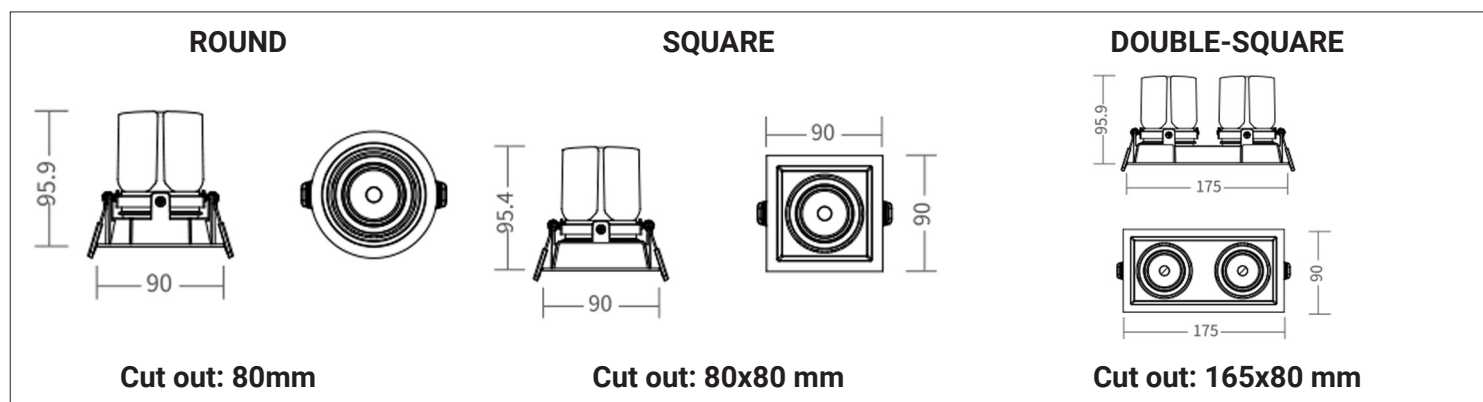

VIVIA15

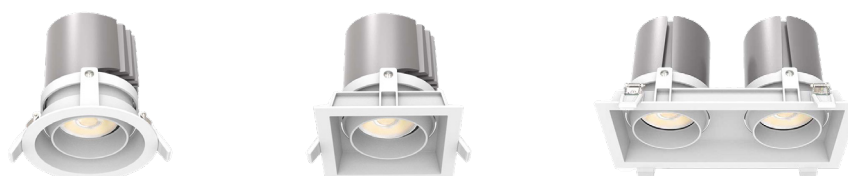

Température de couleur



2700K 3000K

Qualité de la couleur

• CRI 80+ • CRI 90+

Protocole de gestion

1-10V DALI

Modèles

ROND CARRÉ DOUBLE CARRÉ

Application



Espaces résidentiels



Environnements commerciaux



Bureaux




Conception architecturale et spécialisée



Hôtellerie et restauration



Établissements de santé

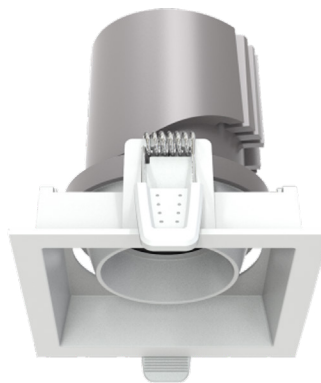

ACCESSOIRES

ACCESSOIRE ANTI-ÉBLOUISSEMENT



Grille nid d'abeille



Lentille diffuse

CARACTÉRISTIQUES

- Élégant et compact dans son style, polyvalent dans son utilisation.
- Contrôle précis de la lumière. Options de lentilles de faisceau : 15°, 24°, 38°, 55°.
- Anneaux de fixation ronds et carrés avec axe inclinable à 30°. Peut également être à double tête.
- Design super modulaire : remplacement du module LED, de l'anneau de fixation, de la lentille de faisceau et des accessoires anti-éblouissement sans outil.
- IP20 standard, IP44 en option.

APERÇU

ÉLECTRIQUE

Puissance	10W, 15W
Tension	220-240V / 100-120V / 100-277V AC
Fréquence	50/60Hz


LUMIÈRE ET OPTIQUE

Puis- sance	Angle de fais- ceau	Température de couleur	Flux Lumineux (IRC 80+)	Flux Lumineux (IRC 90+)
10W	38°	2700K	944lm	744lm
		3000K	1029lm	811lm
15W		2700K	1381lm	1088lm
		3000K	1440lm	1134lm
Angle de faisceau		15°, 24°, 38°, 55°		


GÉNÉRAL

Couleur du boîtier	Noir
Couleur du boîtier	-20°C à 40°C
Durée de vie	Garantie limitée de 5 ans
Norme	Certifié ETL selon les normes américaines et canadiennes pour les emplacements humides (IC). Certifié ETL pour contact direct avec l'isolation.


DÉTAILS

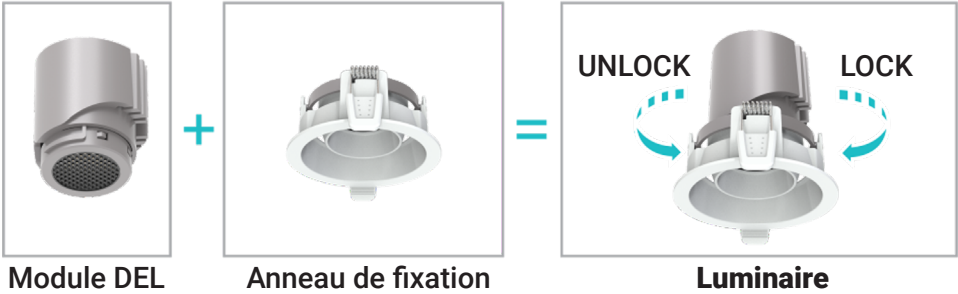

RÉPARTITION DE LA LUMIÈRE

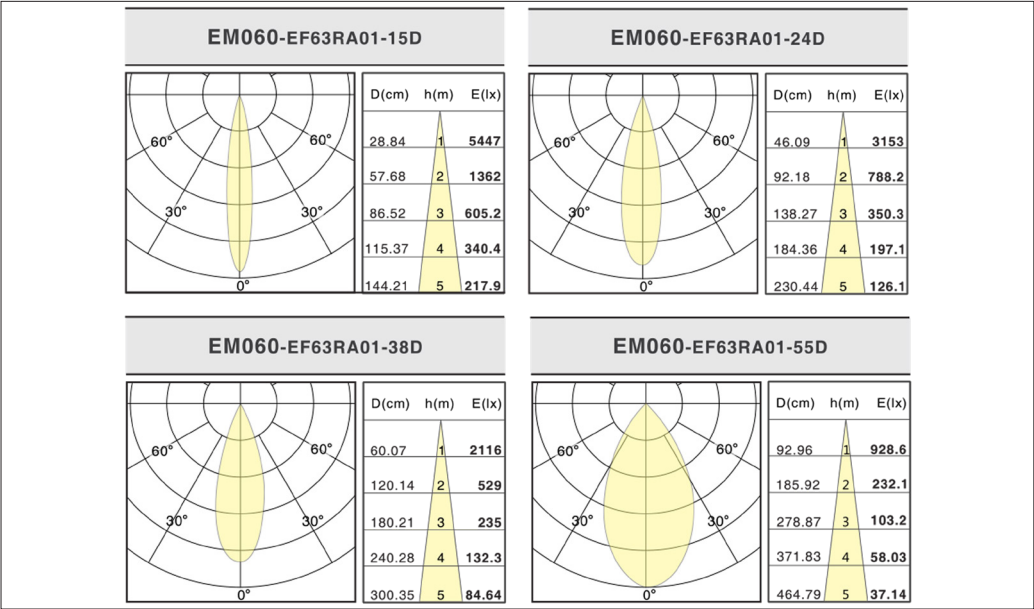

ÉPAISSEUR DU PLAFOND

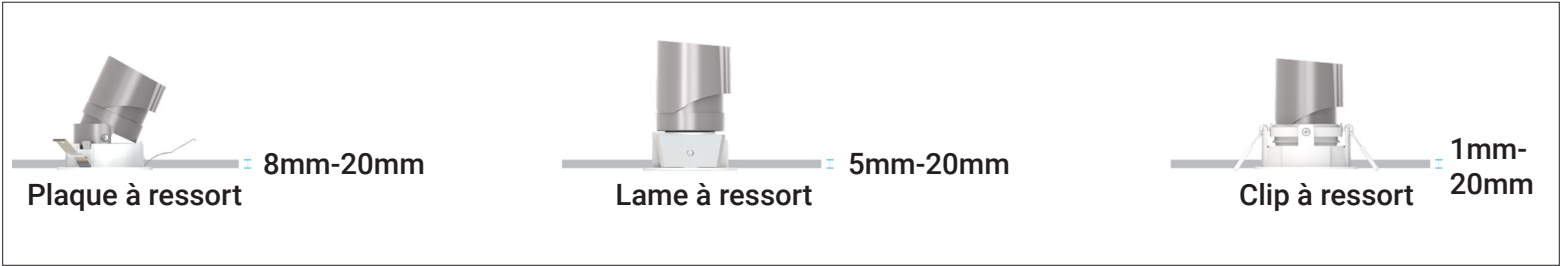


MODÈLES

ROND



CARRÉ



DOUBLE CARRÉ

