


Collection Prestige

iLUMi par  POWERQ




ROND

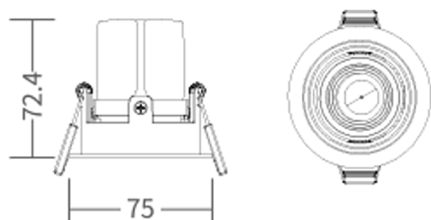

Découpe : 65 mm

CARRÉ

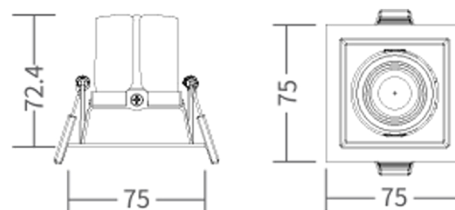


Découpe : 65x65 mm

VIVIA8



Température de couleur



Qualité de la couleur

• CRI 80+ • CRI 90+

Protocole de gestion

1-10V DALI

Modèles

ROND CARRÉ DOUBLE CARRÉ

Application



Espaces résidentiels



Environnements commerciaux



Bureaux



Conception architecturale et spécialisée



Hôtellerie et restauration



Établissements de santé



ACCESSOIRES

ACCESSOIRE ANTI-ÉBLOUISSEMENT



Grille nid d'abeille



Lentille diffuse

CARACTÉRISTIQUES

- Élégant et compact dans son style, polyvalent dans son utilisation.
- Contrôle précis de la lumière, avec options d'angle de faisceau de 15°, 24°, 38° et 55°.
- Anneaux de montage ronds et carrés, orientables sur un axe de 30°, également disponibles en version double tête.
- Conception super modulaire : remplacement du module DEL, de l'anneau de montage, de la lentille et des accessoires anti-éblouissement sans aucun outil.
- Indice de protection IP20 en standard, IP44 en option.

APERÇU

ÉLECTRIQUE

Puissance	5W, 8W
Tension	220-240V / 100-120V / 100-277V AC
Fréquence	50/60Hz


LUMIÈRE ET OPTIQUE

Puis- sance	Angle de fais- ceau	Température de couleur	Flux Lumineux (IRC 80+)	Flux Lumineux (IRC 90+)
5W	38°	2700K	461lm	363lm
		3000K	478lm	377lm
8W		2700K	763lm	601lm
		3000K	793lm	625lm
Angle de faisceau		15°, 24°, 38°, 55°		


GÉNÉRAL

Couleur du boîtier	Noir
Couleur du boîtier	-20°C à 40°C
Durée de vie	Garantie limitée de 5 ans
Norme	Certifié ETL selon les normes américaines et canadiennes pour les emplacements humides (IC). Certifié ETL pour contact direct avec l'isolation.


DÉTAILS

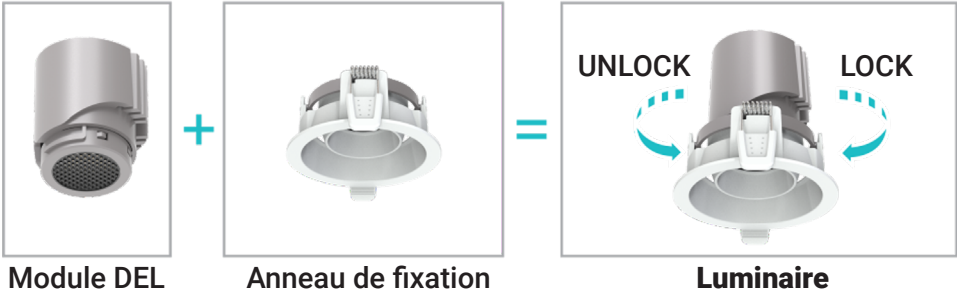

RÉPARTITION DE LA LUMIÈRE

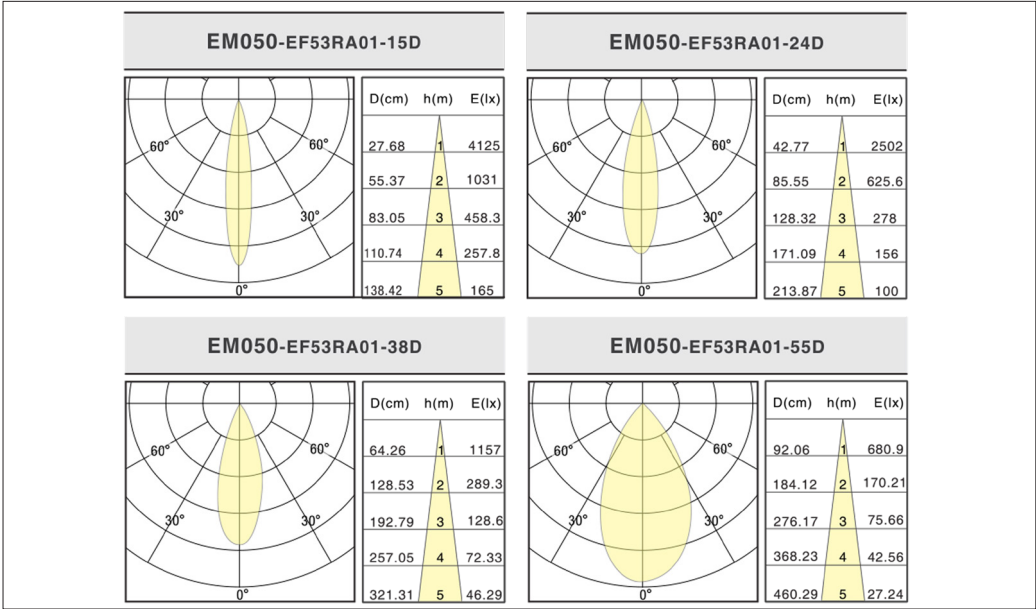

ÉPAISSEUR DU PLAFOND

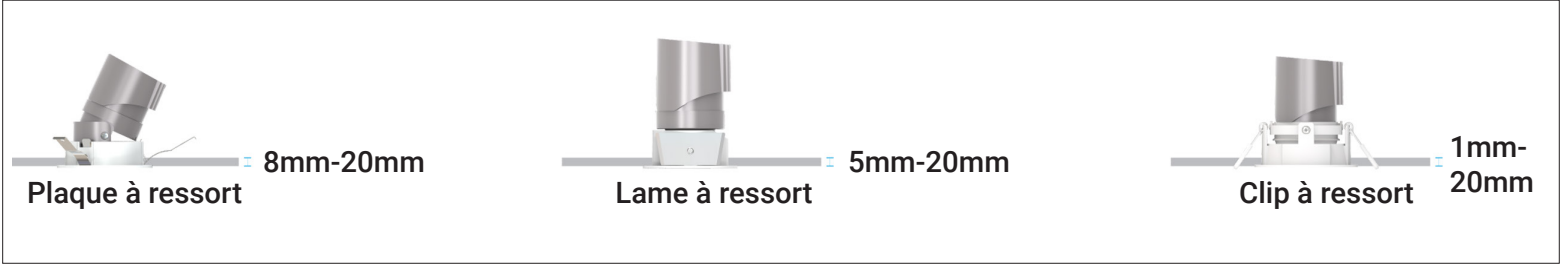

MODÈLES

ROND



CARRÉ



DOUBLE CARRÉ

