

Collection Prestige

iLUMi par  POWERQ



VIVIA MINI 8W - 3''



Température de couleur



Qualité de la couleur

• CRI 90+ • SDCM ≤ 2

Protocole de gestion

ON/OFF 0/0-10V DALI TRIAC DMX512

Forme de bordure



ROND



CARRÉ



ULTRA MINI-PERCÉ

Application



Espaces résidentiels



Environnements commerciaux



Bureaux



Conception architecturale et spécialisée



Hôtellerie et restauration



Établissements de santé



ACCESSOIRES

ACCESSOIRE OPTIQUE



Alvéolé



Lentille diffuse

COULEUR DU RÉFLECTEUR SECONDAIRE



Noir mat



Blanc mat



Argent mat



Or

CARACTÉRISTIQUES

- Sans boîtier, certifié IC, pas besoin de logement supplémentaire.
- Distribution lumineuse à 100 % sans obstruction quel que soit l'angle.
- Rotation et inclinaison avec retour tactile et sonore.
- Bordures et accessoires optiques interchangeables.
- Choix entre installation en rénovation ou en construction neuve (IC et Non-IC), rond ou carré, avec ou sans cadre.
- Tous disponibles dans une variété de finitions et de couleurs.
- Options classiques : Blanc statique, Dim to warm, Tunable white.
- Certifié IP65 pour les emplacements humides.
- Structure modulaire pour une gestion plus facile et économique des références.
- Maintenance des optiques DEL et de l'alimentation simplifiée depuis le dessus du plafond.

APERÇU

ÉLECTRIQUE

Puissance	10W, 15W (Certifié IC : 8W max)
Tension	120-277V AC
Fréquence	50/60Hz
Facteur de puissance	> 0.90
Protocole de gestion	On-off I 0/1-IOV / DALI / TRIAC / DMX512


LUMIÈRE ET OPTIQUE

Type de LED	COB
Flux lumineux	802lm (10W), 1125lm (15W)
Optique du faisceau	Spot étroit (10°,15°) / Spot (24°,36°) / Diffuseur large (50°)
Qualité de la couleur	CRI 90+, SDCM ≤2
Couleur de la lumière	Blanc statique : 2700K, 3000K, 3500K, 4000K Tunable white : 2700K-6500K Dim to warm : 1800K-3000K

GÉNÉRAL

Couleur du cadre	Noir
Couleur de la bordure	Blanc/Noir
Température de fonctionnement	-20°C à 40°C
Durée de vie.	>50000h @80% (L80)
Garantie	Garantie limitée de 5 ans
Norme	Certifié ETL selon les normes américaines et canadiennes pour les emplacements humides (IC). Certifié ETL pour contact direct avec l'isolation.


Module DEL




Bordure pour la série Hôtel





Rond Réglable





Rond réglable sans bordure



Carré Réglable




Carré réglable sans bordure




Bordure pour la série Résidentielle



Rond fixe (IP65)





Ultra mini-percé





Bordure pour la série Commerciale




Rond réglable





Carré réglable



Double tête





Triple tête

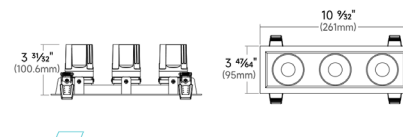

Bordure pour la série Anti-éblouissement profond



Rond fixe



DÉTAILS

Conception modulaire



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES (NON GRADABLE)

PUISSANCE	CCT	IRC	OPTIQUE DU FAISCEAU	LUMENS (lm)	EFFICACITÉ (lm/W)	CANDELA MAX (cd)
10W	3000K	90	10°	291	36	5116
			15°	794	79	5140
			24°	759	76	3340
			36°	802	80	1879
			50°	793	79	1392
15W	3000K	90	15°	1039	70	6890
			24°	1125	77	5006
			36°	1029	70	2739
			50°	980	67	1440

RÉPARTITION DE LA LUMIÈRE

